
Airtic®
professional

Film montażowy

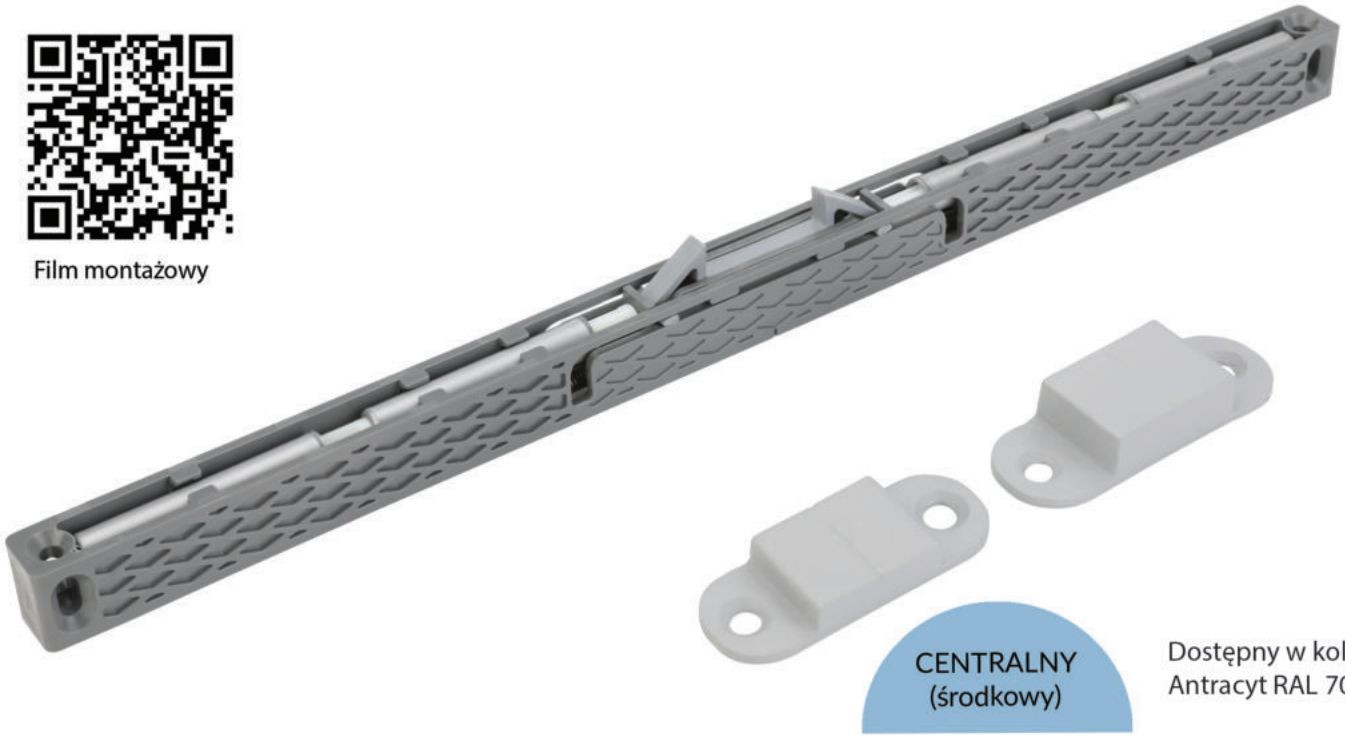

CENTRALNY
(środkowy)

Dostępny w kolorze:
Antracyt RAL 7043


AirticSLIDE C25 i C40 Centralny pozycjoner.
Spowalniacz do środkowych drzwi szaf przesuwnych.

Współpracuje z torami Uniwersalnymi, GAMA, RAMA, GEMINI, SimpleBLUE i podobnymi.


Dostępny w wersjach:
SLIDE C25 - drzwi o wadze do **25kg**
SLIDE C40 - drzwi o wadze do **40kg**

Unikalna konstrukcja pozwala na lekkie przesuwanie frontów, jednocześnie zapewniając skuteczne hamowanie i utrzymywanie drzwi w pozycji środkowej

Zestaw zawiera komplet mocowań i wkrętów również do mocowania w drzwiach z ramiakiem.

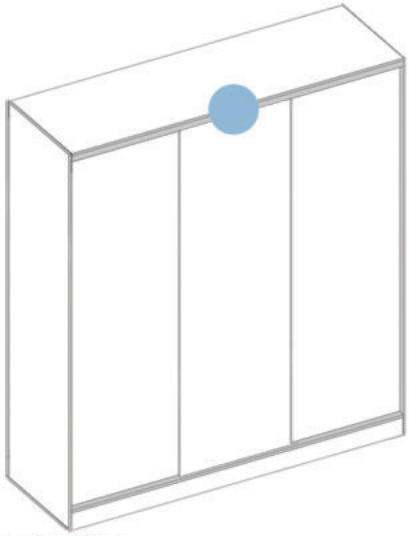


Przykładowy tor górny




LEKKIE OTWIERANIE, CICHE ZAMYKANIE

Produkt polski. Wzór zastrzeżony.

Airtic®
professional

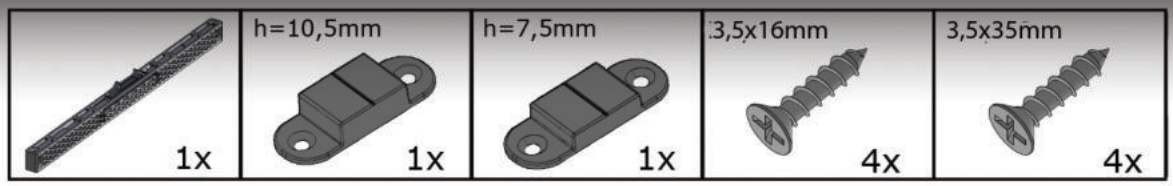


MONTAŻ AKTYWATORA

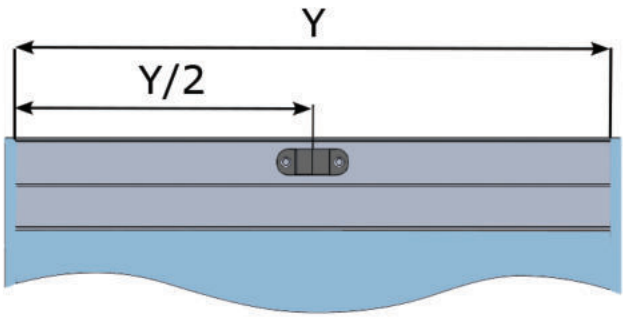


MONTAŻ DOMYKACZA


drzwi bez ramy (bez ramiaka)

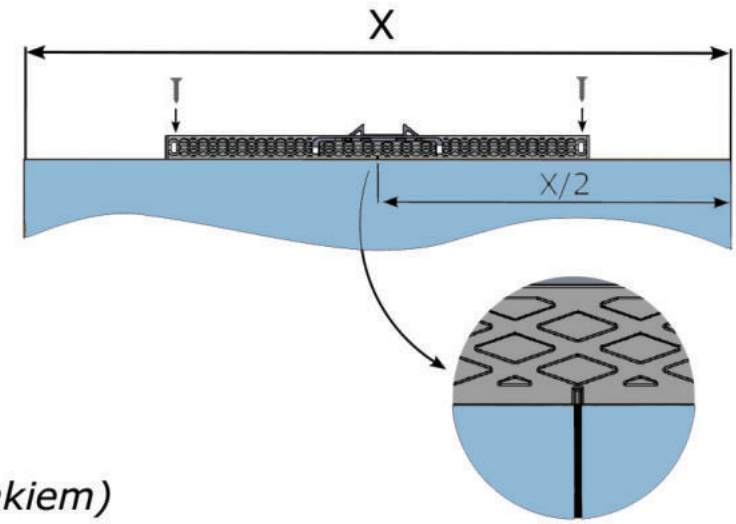


MONTAŻ DOMYKACZA


drzwi z ramą (konstrukcja z ramiakiem)



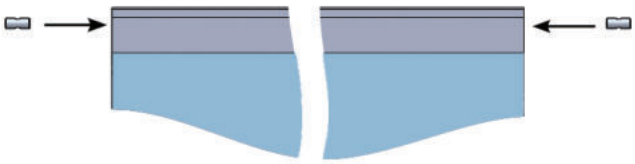

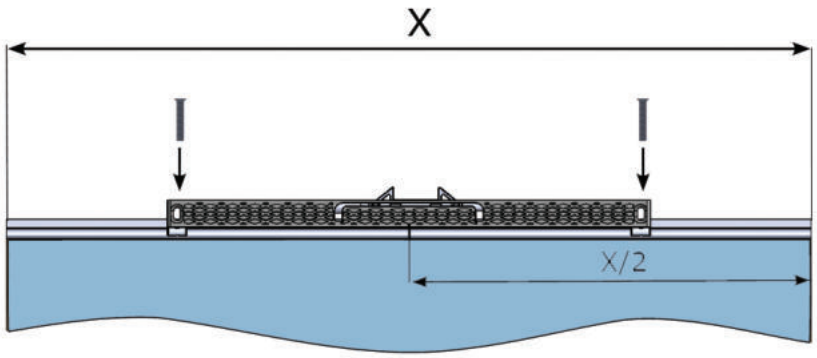

Zakliknąć od strony aktywatora przed włożeniem drzwi

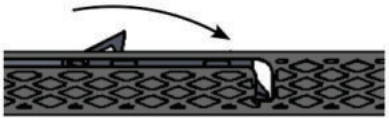

X-szerokość drzwi
Y-szerokość światła otworu
H skrzydła= światło otworu - 42mm
Max. szczelina 31mm
Min. szczelina 26mm

Max. waga drzwi:
Slide C 25kg
Slide C 40kg