Włącznik bezdotykowy (sensor ruchu)

JEDNOBIEGOWY, DWUBIEGOWY



Przeznaczenie:

(sensor jednobiegowy):

- Włącznik działa na zasadzie zbliżenia.
- Załączenie obwodu elektrycznego w momencie oddalenia (np. drzwi lub frontu meblowego).
- od czujki ruchu na odległość powyżej 10 cm.
  Wyłączenie obwodów następuje przy ponownym pojawieniu się przeszkody w polu działania czujki.
- Włącznik bardzo dobrze sprawdza sie w garderobach, szafach, barkach itp.


(sensor dwubiegowy):

- Włącznik działa na zasadzie przełącznika bezdotykowego.
- Zbliżenie (np. dłoni) na odległość 5-10 cm
  do czujki powoduje załączenie obwodu elektrycznego przez czujnik. Ponowne zbliżenie dłoni rozłącza obwód elektryczny. Czujnik spełnia więc funkcję klasycznego uniwersalnego włącznika.
- Włącznik bardzo dobrze sprawdza sie w kuchni, salonie, sypialni itp.

Charakterystyka:

- Zasilanie: wejście AC 110-240 V/ 50-60 Hz; wyjście AC 220-240 V/ 50-60 Hz.
- Natężenie prądu 5 A.
- Maksymalne obciążenie 500 W (AC 220-240 V) .
- Maksymalne obciążenie 200 W (AC 220-240 V) .
- Zakres działania od 5 cm do 6 cm.


Indeks	Model	Zasilanie	Stopień ochrony	Kolor	Obudowa	Waga netto	Waga brutto	Kod EAN
AE-WBEZDB-10S	jednobiegowy	AC 110-240 V/ 50-60 Hz	IP20	biały	ABS/PC	0,06 kg	0,07 kg	5901867160324
AE-WBEZDC-10S	dwubiegowy							5901867160348

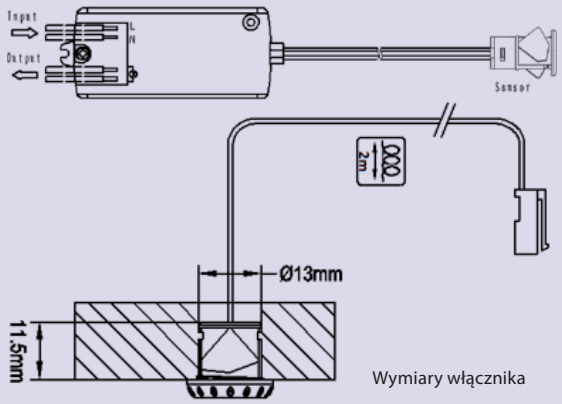

Wymiary włącznika

Wymiary opakowania

1) Sposób podłączenia.



AC 110-240 V

źródła światła

2)



przewód ok. 2 m

czujka ruchu

AC 110-240V | 50/60 Hz | IP20