
Airtic®
professional

Film montażowy

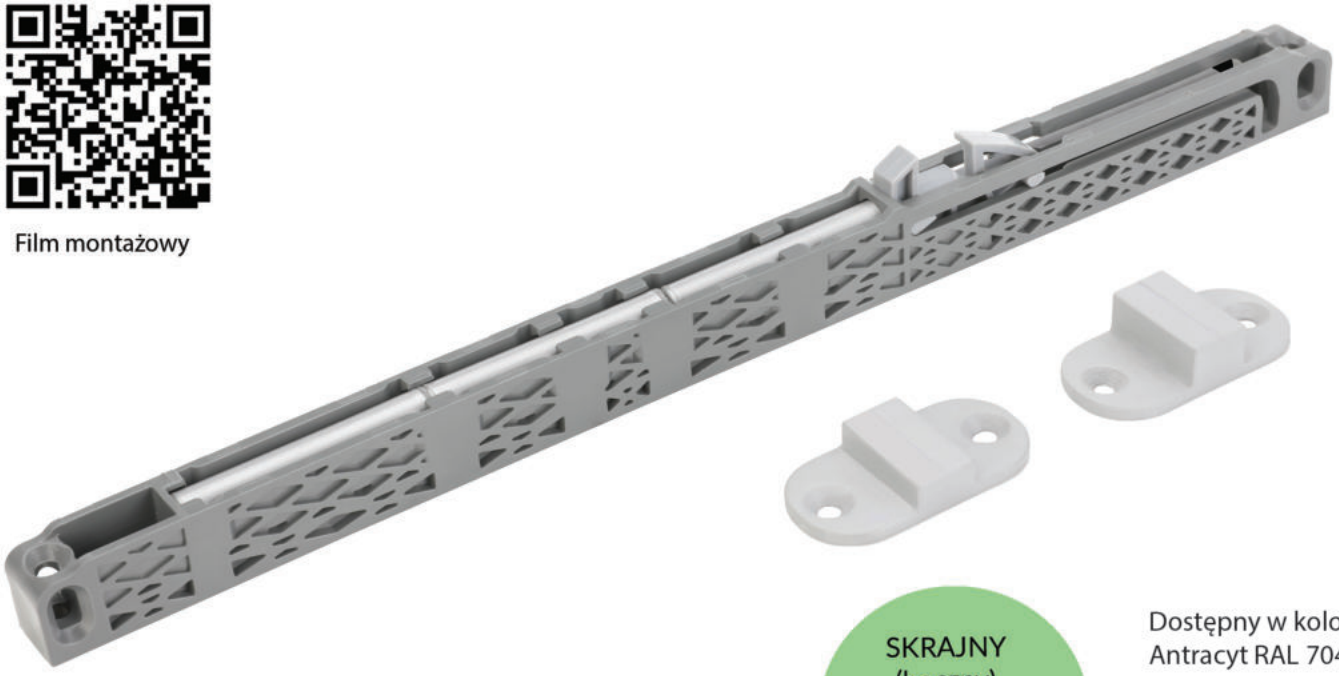

SKRAJNY
(boczny)

Dostępny w kolorze:
Antracyt RAL 7043

AirticSLIDE S35 i S50


Spowalniacz skrajny do szaf przesuwnych .

Współpracuje z torami Uniwersalnymi, GAMA, RAMA, GEMINI, SimpleBLUE i podobnymi.


Dostępny w wersjach:
SLIDE S35 - drzwi o wadze do **35kg**
SLIDE S50 - drzwi o wadze do **50kg**

Unikalna konstrukcja pozwala na lekkie otwieranie frontów, jednocześnie zapewniając skuteczne hamowanie i utrzymywanie drzwi w pozycji zamkniętej.

Zestaw zawiera komplet mocowań i wkrętów również do mocowania w drzwiach z ramiakiem.

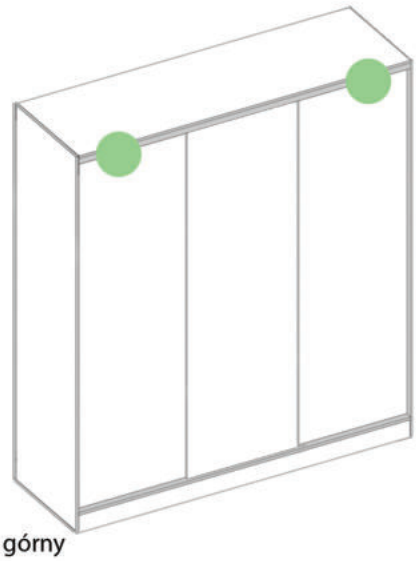




Przykładowy tor górny




LEKKIE OTWIERANIE, CICHE ZAMYKANIE

Produkt polski. Wzór zastrzeżony.

Airtic®
professional


 2x	h=7,5mm  2x	h=10,5mm  2x	3,5x16mm  4x	3,5x35mm  4x

MONTAŻ AKTYWATORA

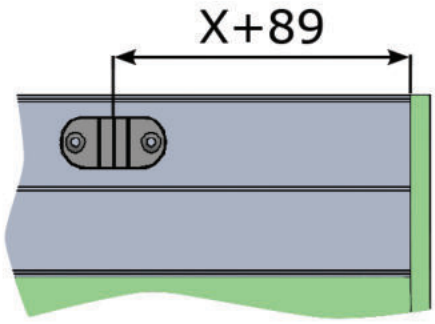


MONTAŻ SPOWALNIACZA

drzwi bez ramy (bez ramiaka)

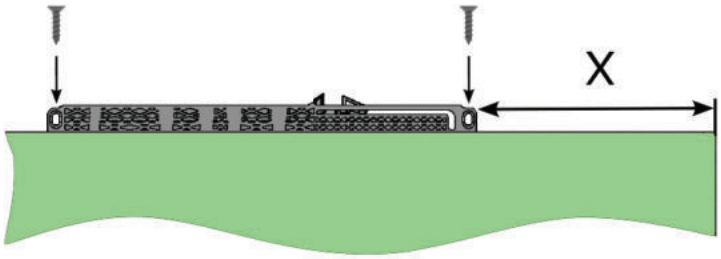


MONTAŻ SPOWALNIACZA

drzwi z ramą (konstrukcja z ramiakiem)

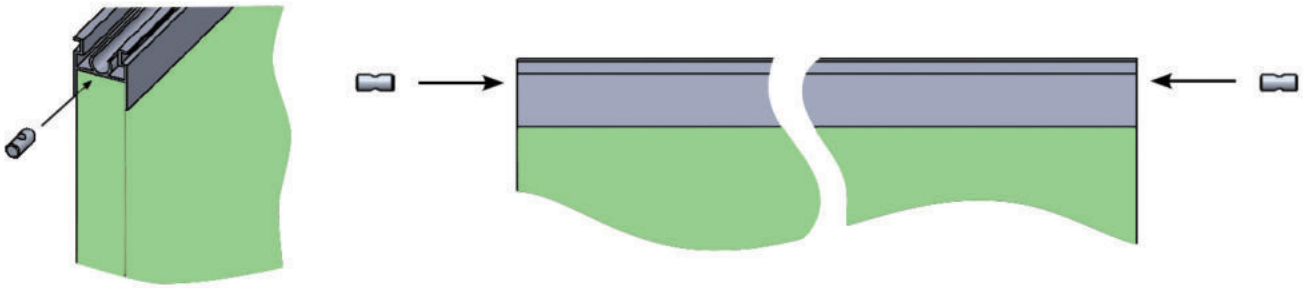

Zakliknąć przed
włożeniem drzwi



X-odległość od krawędzi drzwi do domykacza
Max. szczelina 31mm
Min. szczelina 26mm
H skrzydła= światło otworu - 42mm

Max. waga drzwi:
Slide S 35kg
Slide S 50kg