PROWADNICA DO SZUFLAD DREWNIANYCH z dolnym montażem, pełnym wysuwem, push to open

SLIDES FOR WOODEN DRAWERS, *undermount drawer slides, full extension, push to open*

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ЯЩИКОВ *нижнего монтажа, с полным выдвижением, push to open*




ModernSlide

index: PB-0FPO-...
(NL)


- Dopuszczalne obciążenie: 25kg/
  Load capacity: 25kg/ Допустимая нагрузка 25кг
- Ocynkowana/ *Finish: Zink plated/ Оцинкованный*
- Długości: 250 - 600mm/ *Lengths: 250-600mm/ Длины: 250-600 мм*
- Pełny wysuw/ *Full extension/ С полным выдвижением*
- Łatwy montaż/ *Easy mounting/ Лёгкий монтаж*
- Regulacja wysokości szuflady: ±3mm/
  Drawer height adjustment: ±3mm/ Регуляция высоты ящика: ±3мм



układ otworów/
hole pattern/ положение отверстий

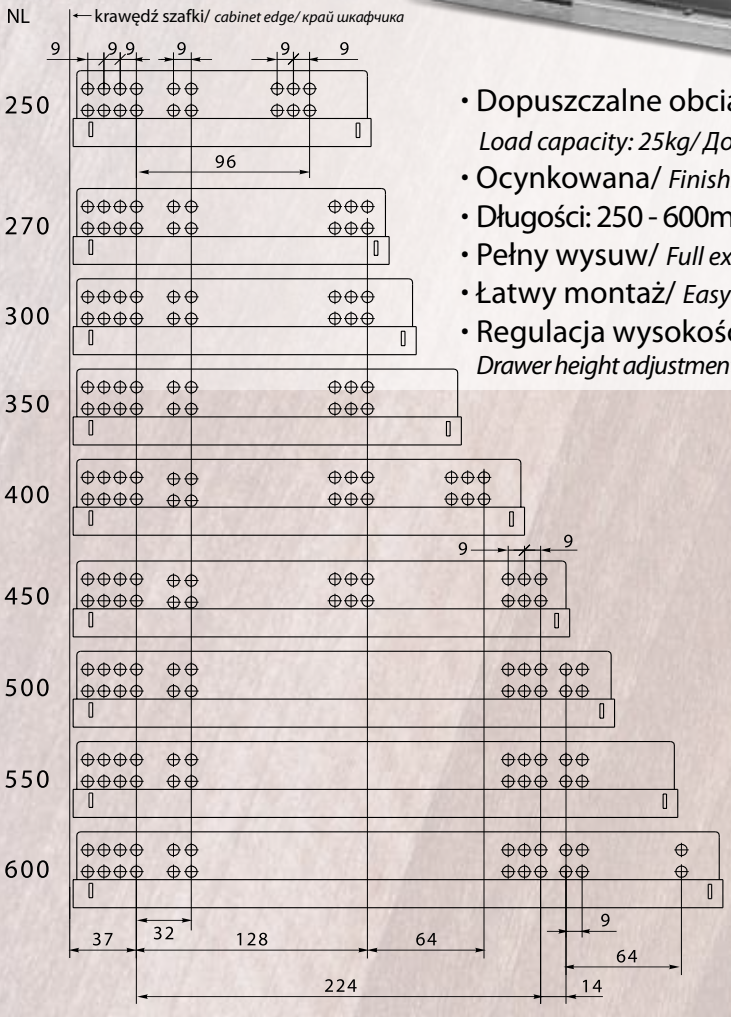


wymiary montażowe/ *installation dimensions/ монтажные размеры*

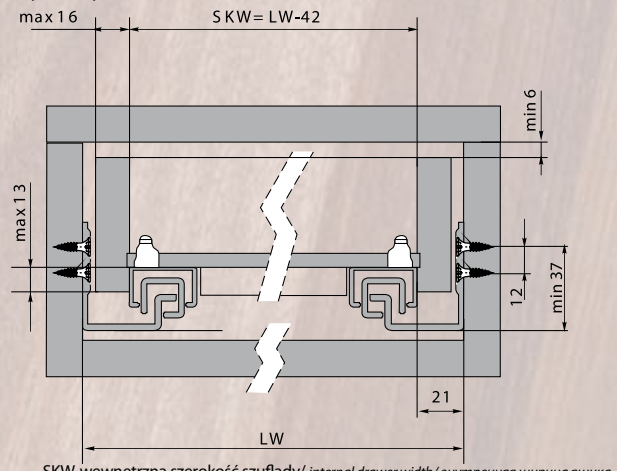


SKW-wewnętrzna szerokość szuflady/ *internal drawer width/ внутренняя ширина ящика*
LW-wewnętrzna szerokość szafki/ *internal cabinet width/ внутренняя ширина шкафчика*

wymiary montażowe/ *installation dimensions/ монтажные размеры*

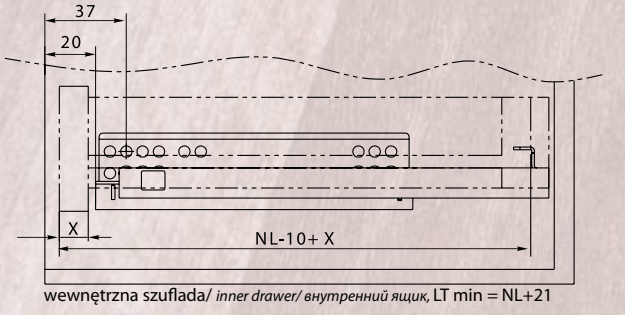


wewnętrzna szuflada/ *inner drawer/ внутренний ящик*, LT min = NL+21

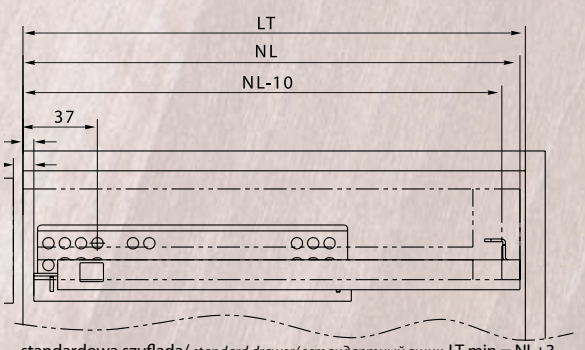

standardowa szuflada/ *standard drawer/ стандартный ящик*, LT min = NL+3
LT- wewnętrzna głębokość szafki/ *internal cabinet depth/ внутренняя глубина шкафчика*

rozmiar szuflady i wierceń/ *drawer size and boring/ размеры ящика и сверлений*

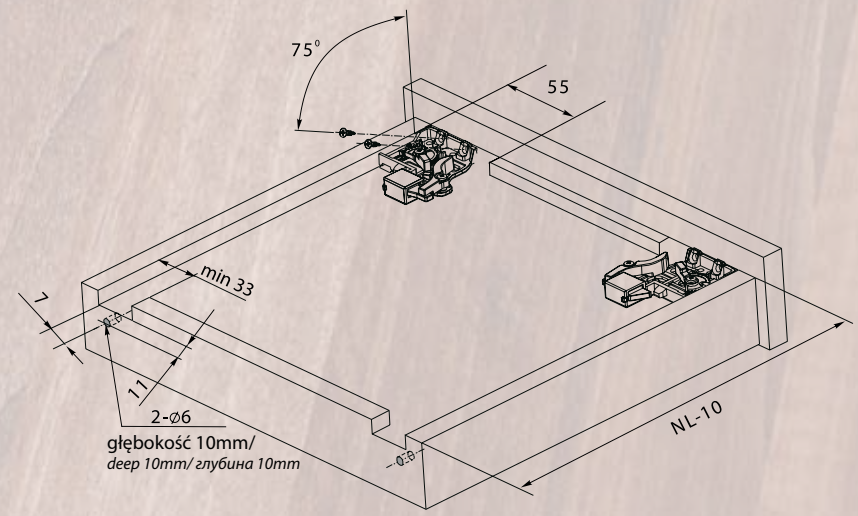



sprzęgło mocowania frontu/ *locking device/ элемент крепления фасада*

GTV®
www.gtv.com.pl