bučina ddd



Płyty klejone z drewna litego

Glued Solid Wood Panels



Naturalne i wytrzymałe

Płyty klejone z drewna litego to jednowarstwowe płyty wykonane z naturalnego drewna najwyższej jakości. Dzięki temu, że płyty są wytrzymałe i stabilne, nadają się idealnie do produkcji ekskluzywnych mebli i dekoracyjnych elementów wnętrza, na schody, oraz parapety. Do wykonania płyt klejonych z drewna litego używa się głównie buk, dąb i orzech, ale także jesion i jawor. Lamele wykonywane z tych drzew liściastych są klejone na całej swojej długości oraz szerokości do dużych bloków. Przed wykonaniem lamele suszy się na taki sam stopień wilgoci, jaki ma gotowy produkt. Efektem jest produkt, który doskonale wygląda, a ma nawet lepsze cechy niż drewno lite.

- *wysoka stabilność kształtu*
- *brak wad drewna*
- *dowolna wielkość*
- *większa nośność dzięki wyższej wytrzymałości*
- *wrażenie estetyczne*
- *delikatnie szlifowana powierzchnia*
- *możliwość dalszego obrobienia*
- *produkt tylko i wyłącznie naturalny*



Natural and strong

Glued Solid Wood Panels are single-layer panels made of best natural wood. As the finished panels are strong and keep their shape well, they are ideal for high quality furniture and interior decoration such as staircases and window sills. The Glued Solid Wood Panels are made mainly of beech, oak and walnut, but ash, ash and maple are also used. Lamellas made of these broad-leaved tree species are glued together along their whole width and length, forming large blocks. Prior to manufacturing, the lamellas are dried to the same humidity as the finished product. The result is a product that looks great and has even better properties than solid wood.

- *extended shape stability*
- *elimination of wood defects*
- *freedom owing to a variety of shapes*
- *increased bearing capacity owing to higher strength*
- *aesthetical look*
- *fine-ground surface*
- *possibility of further processing*
- *purely natural product*



przykłady użycia

19 mm	fronty i korpusy mebli, parapety, podstopnie
27 mm	korpusy mebli, parapety, podstopnice, stopnie, policzki schodów betonowych
40, 45mm	deski i blaty kuchenne, stopnie, drzwi

gatunki drewna / wood types offer



buk
beech



buk rustykalny
rustic beech



dąb
oak



jawor
maple



jesion
ash




orzech europejski
european walnut

examples of use

19 mm	furniture face panels, elbow boards, staircase steps
27 mm	furniture corpuses, elbow boards, staircase steps, stepping layers of concrete staircases
40, 45mm	kitchen worktops, staircase steps, doors



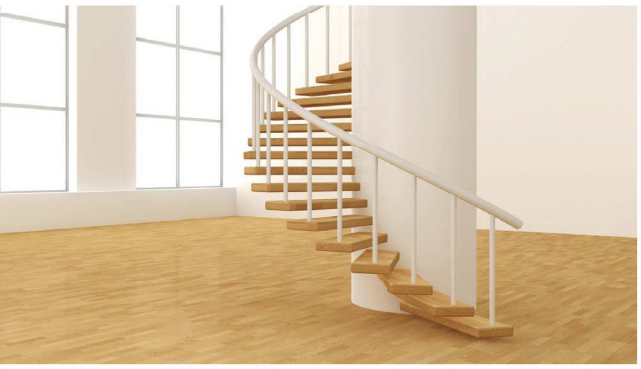





płyty klejone z drewna litego - wymiary:

ŁĄCZENIE NA MIKROWCZEPY

- *pojedyncze lamele są łączone na długości za pomocą wczepu klinowego*

szerokość:	od 250 do 1250 mm
długość:	od 1000 do 6000 mm
grubość standardowa:	19, 27, 40, 45 mm (buk 50, 55mm)
szerokość lameli:	od 36 do 45 mm



LITE

- *pojedyncze lamele łączone są na długości wzdłużnym klejonym połączeniem*

szerokość:	650 mm	
długość:	od 900 do 2000 mm (á 100 mm)	
grubość:	buk 40, 45 mm,	dąb 40 mm
szerokość lameli:	buk 93 mm,	dąb 40 mm



dane techniczne:

reakcja na ogień	EN 13986	klasa Ds2 dO
zawartość aldehydu mrówkowego		klasa emisyjna E1
grubość	EN 13353	1,0 mm
gęstość		min. 742 kg/m^3
zawartość PCP	EN 13986	max. 5ppm
wytrzymałość	EN 386	min. 6 Mpa
warunki klimatyczne	EN 13986	D3 do wnętrz z częstym krótkotrwałym wpływem wody
		D4 do wnętrz z intensywnym krótkotrwałym wpływem wody



wymagania jakościowe klas / quality classes range


A


B



C

glued solid wood panels - dimensions:

FINGER - JOINT PANELS

- *individual lamellas are jointed together by means of wedge joints*

width:	from 250 to 1250 mm
length:	from 1000 to 6000mm
standard thickness:	19, 27, 40, 45 mm (beech 50, 55mm)
lamella width:	from 36 to 45 mm







PANELS WITH CONTINUOS LAMELLAS

- *the lamellas are glued together in the length by glued longitudinal joint*

width:	650 mm	
length:	from 900 to 2000 mm (á 100 mm)	
thickness:	beech 40, 45 mm,	oak 40 mm
lamella width:	beech 93 mm,	oak 40 mm





technical details:

resistance to fire	EN 13986	class Ds2 dO
formaldehyde content		emission class E1
thickness	EN 13353	1,0 mm
density		min. /42 kg/m³
pentachlorophenol content	EN 13986	max. 5ppm
shearing strength	EN 386	min. 6 Mpa
climatic conditions	EN 13986	D3 for interiors with frequent short time impact of water
		D4 for interiors with intensive short time impact of water



production for

life

Bučina DDD, spol. s r.o., Lučenecká cesta 1335/21, 960 96 Zvolen
e-mail: sales@bucina-ddd.sk, www.bucina-ddd.sk